


# 千思板® 板材的运输，装卸与储存

本文件旨在提供一般建议。千思板®公司在此提到的使用说明以及所有试验、规则与设计数据仅作参考。我们强烈建议客户、项目主管与建筑师向有资质的建筑专家或工程师进行咨询，以取得应用与安装、设计要求、适用法规与条例以及试验标准等方面的建议。为确保操作正确，请查阅当地法规及适用设计要求。

## 概述

板材的处理与搬运应当由有专业资质的人使用适当的工具来操作。千思板®板材是由木纤维构成的装饰性高温高压并经热固性树脂浸渍的复合类板材。装卸千思板®板材的方法与其他硬木产品类似，特别要防止损坏产品装饰面。

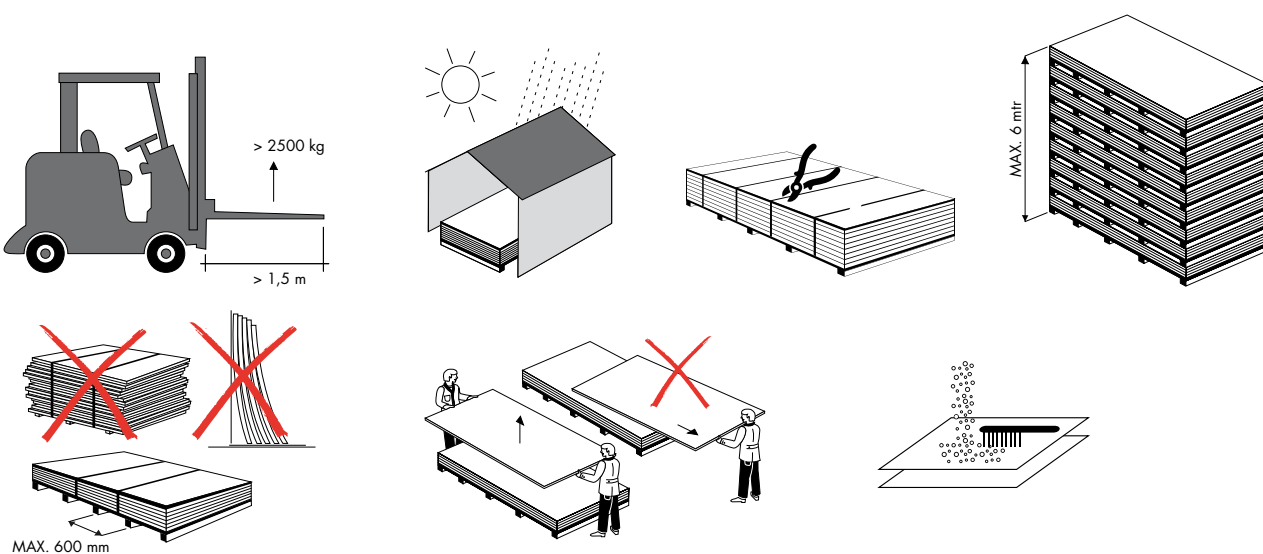

## 运输

- 就是用的叉车载重吨位最少要2.5吨，叉口长度1.5米以上。
- 板材运输途中应使用钢带将其固定。
- 在钢带下面加金属护角。

## 装卸

- 小心装卸；
- 不要拖拉板材。搬运时要完全将板材抬起；
- 防止板材表面或板块中间有污垢；
- 使用贴纸在板块上做标记或编号，并在安装结束后立即清除。

## 储存

- 将板材储存在干燥、清洁且无冰冻的室内；
- 最大堆叠高度=6米；
- 将托盘与板材水平放置；
- 尽量将板材置于原厂密封包装中存放。
- 将板材置于原厂包装中存放；
- 防止在板之间形成湿气；
- 不要在板材之间放置易受潮夹板，如纸板等；
- 通过以下方法防止板材不均匀（一端）受潮或受热：
  1. 当板材打开原包装后的24小时内去除所有保护性包覆；
  2. 将板材水平层叠堆放
  3. 避免在堆放的板块之间出现空隙，比如加工后的板材堆放时。

如需了解更多技术细节，请访问 [www.trespa.info](http://www.trespa.info) 或咨询当地千思板®代理商。

## 免责声明

该文档来自 [www.trespa.info](http://www.trespa.info)（网站）。如果您使用本网站并打印该文档，您的行为将被视为对本网站使用条款的全部认可。请参照网站上适用于该文档的所有条款。该文档中所显示的系统并非适用于所有用途及管辖区。我们为您所提供的测试、准则及设计数据仅供信息交流，我们强烈建议您或其它使用该文档的用户就其是否合乎设计要求、适用准则、法律法规以及测试标准获取第三方之独立意见。请查看您当地的准则和设计要求，以便适当使用。千思板公司就您对该文档的使用概不负责。

所有知识产权，包括版权和其它有关网站内容及网站打印材料（包括徽标、商标、服务标示、软件、数据库、音频、视频、文档以及照片）的权利为千思板公司及/或其许可人所有。Trespa®, 千思板®, Meteon®, Izeon®, Athlon®, TopLab®, TopLab<sup>PLUS</sup>®, TopLab<sup>ECO-FIBRE</sup>®, Virtuon®, Volkern®, Trespa Essentials® 及 Mystic Metallics® 为千思板公司所属注册商标。

## 一般条件

千思板®国际公司的所有口头和书面陈述、报盘、报价、销售、供应、交付和/或协议以及所有相关活动均受Algemene verkoopvoorwaarden千思板®国际公司管辖并于2007年4月11日提交（荷兰）芬罗的Noord- en Midden-Limburg工商商会，编号为24270677，您可在千思板®公司网站[www.trespa.com/documentation](http://www.trespa.com/documentation)上查询并下载。千思板®国际有限公司的所有口头和书面陈述、报盘、报价、销售、供应、交付和/或协议以及所有相关活动均受千思板®国际公司一般销售条款和条件的管辖，您可以在千思板®公司网站[www.trespa.com/documentation](http://www.trespa.com/documentation)上进行查询和下载。我们将按需求免费提供该等一般销售条件的副本。

除上述条件之外的所有一般条款和条件均被明确拒绝，不予适用，无论该等条款和条件是否涉及要求对方报盘、报盘确认、信笺和/或其它文件。