

特殊规格千思板® METEON®及千思板 VIRTUON®板材的设计与安装

本文件旨在提供一般建议。千思板®公司在此提到的使用说明以及所有试验、规则与设计数据仅作参考。我们强烈建议客户、项目主管与建筑师向有资质的建筑专家或工程师进行咨询，以取得应用与安装、设计要求、适用法规与条例以及试验标准等方面的建议。为确保操作正确，请查阅当地法规及适用设计要求。

概述

在设计并安装具有特殊颜色、装饰以及表面类型的千思板® Meteon®及千思板® Virtuon®板材时，必须注意以下几个方面：


板材颜色方向性 (Metallics, Wood Decors and Naturals)

在立面与其它垂直应用的设计与安装过程中，板材颜色的方向性是一个重要的考虑因素。对于方向性，需遵循特殊的方法。板材颜色是否具有方向性取决于它的颜色、装饰以及表面类型。

- 千思板® Meteon®及千思板® Virtuon®Uni板材的特点是非方向性颜色表面
- 千思板® Meteon® Metallics 及千思板® Virtuon®Metallics板材的特点是方向性颜色表面
- 千思板® Meteon® Wood Decors and Naturals (NW and NA)的特点是方向性颜色表面
千思板® Meteon® Wood Decors的纹理与板材长度方向一致

千思板®利用出厂时完整尺寸千思板®板材背面的箭头来表示板材生产的方向（图1）。切割板材时，在每块板的正面使用贴纸进行临时标记，在安装完成后立即清除。从而便于将板材按照同一方向安装。

如果将立面上的方向性颜色千思板® Meteon®及千思板® Virtuon®板材按照随机方向安装则可以营造特殊效果（图2）。另一方面，要使立面外观更为一致，则可以按照同一方向安装板材（图3）。其它加工与安装说明则按照千思板® Meteon®及千思板® Virtuon®板材的标准方法进行。

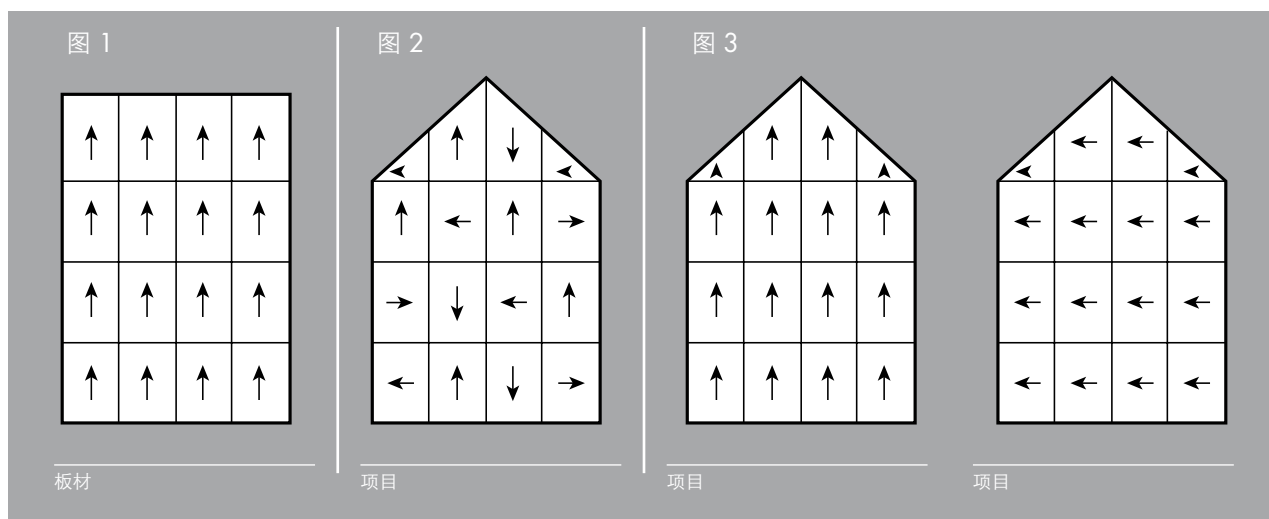

单批订货 (Metallics)

一次工程所需的千思板® Meteon®及千思板® Virtuon®Metallics板材必须一次性完成订货并供应，以便确保外观完全统一。

容易产生刮痕(亮光表面)

类似千思板® Meteon®高光板材这种光滑的亮光表面与千思板® Meteon®缎面或仿石材板材之类的哑光或纹理表面相比，更易于产生细微刮痕。在机械压力风险较大的应用中，千思板推荐您采用缎面或仿石材表面。

固定间距 (高光表面)

考虑到千思板® Meteon®高光板材的表面特性，其固定间距应比其它表面板材更短。如需了解更多详情，请访问 www.trespa.info/Meteon/fixingsystems

免责声明

该文档来自 www.trespa.info (网站)。如果您使用本网站并打印该文档，您的行为将被视为对本网站使用条款的全部认可。请参照网站上适用于该文档的所有条款。该文档中所显示的系统并非适用于所有用途及管辖区。我们为您所提供的测试、准则及设计数据仅供信息交流，我们强烈建议您或其它使用该文档的用户就其是否合乎设计要求、适用准则、法律法规以及测试标准获取第三方之独立意见。请查看您当地的准则和设计要求，以便适当使用。千思板公司就您对该文档的使用概不负责。

所有知识产权，包括版权和其它有关网站内容及网站打印材料（包括徽标、商标、服务标示、软件、数据库、音频、视频、文档以及照片）的权利为千思板公司及/或其许可人所有。Trespa®, 千思板®, Meteon®, Athlon®, TopLab®, TopLab^{PLUS}®, TopLab^{ECO-FIBRE}®, Virtuon®, Volkern®, Trespa Essentials® 及 Mystic Metallics® 为千思板公司所属注册商标。

一般条件

千思板®国际公司的所有口头和书面陈述、报盘、报价、销售、供应、交付和/或协议以及所有相关活动均受Algemene verkoopvoorwaarden千思板®国际公司管辖并于2007年4月11日提交（荷兰）芬罗的Noord- en Midden-Limburg工商商会，编号为24270677，您可在千思板®公司网站www.trespa.com上查询并下载。千思板®北美有限公司的所有口头和书面陈述、报盘、报价、销售、供应、交付和/或协议以及所有相关活动均受千思板®国际公司一般销售条款和条件的管辖，您可以在千思板®北美有限公司网站www.trespa.com/na上进行查询和下载。我们将按需求免费提供该等一般销售条件的副本。

除上述条件之外的所有一般条款和条件均被明确拒绝，不予适用，无论该等条款和条件是否涉及要求对方报盘、报盘确认、信笺和/或其它文件。